
XCEN LED ARMATUR U122L

Smidig och tålig led armatur med många användningsområden





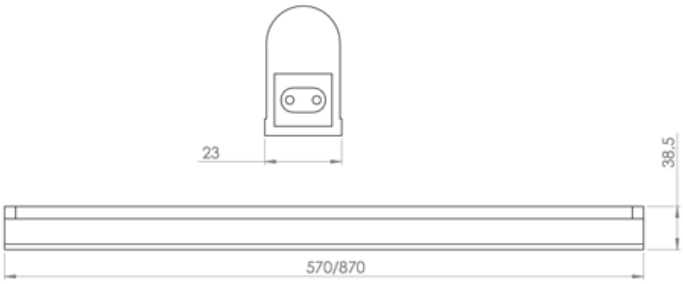

BESKRIVNING

- Helt jämnt ljus längs hela armaturen. Inga prickar.
- Kan användas till hyllbelysning, ljuslådor, bänkbelysning, dold takbelysning
- Smidig och tålig led armatur. Enkel att installera
- Två varianter: 9W (570mm lång) och 13W (870mm lång)
- I varje ända sitter inkopplingar för sladdar
- Flera led armaturer kopplas enkelt ihop med mellankopplingssladd. Upp till 8st kan kopplas i serie.
- Ingen transformator behövs. Kopplas direkt till vägguttag
- Monteras med hjälp av monteringsclips i metall, alternativt magnet eller lim.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	230V
Längder	570mm och 870mm
Storlek	23mm bred. 38,5mm hög.
Effekt	9W (570mm) eller 13W (870mm)
Ljusflöde	800lm (570mm), 1150lm (870mm)
Dimbar	Nej
Färgåtergivning	RA80
Ljusfärg	4000K Normalvitt
Anslutning	Välj till vit anslutningssladd 1,8m eller 3m.
IP klass	IP20
Material	PMMA och Aluminium
Färg	Vit
Montering	Med monteringsclips i metall
Garanti	3år

BESTÄLLNINGSNUMMER

U122L/570P	Led armatur 9W 570mm
U122L/870P	Led armatur 13W 870mm
U122L/SOS05	Anslutningssladd 0,5m med stickpropp
U122L/SOS18	Anslutningssladd 1,8m med stickpropp
U122L/SOS30	Anslutningssladd 3,0m med stickpropp
U122L/300	Mellankopplingssladd 0,3m
U122L/500	Mellankopplingssladd 0,5m
U122L/1000	Mellankopplingssladd 1m
U122L/FB	Monteringsclips 2st med skruv

